

SHANMON®

源自豪门 匠心打造
ORIGINATE FROM GIANTS, CRAFTED WITH INGENUITY



产品优势

- 液压系统选用力士乐国际知名品牌。
- 全封闭驾驶室，冷暖一体空调。
- 采用新柴或久保田发动机，低速大扭矩马达，最大卸载高度可达 2500mm。
- 翻转驾驶室、可开启后罩门，方便日常检查、加注燃油、保养维修。
- 自动调平系统，铲运更平顺、不撒料，一键启动，标配快换。

PRODUCT ADVANTAGES

- The hydraulic system adopts the internationally renowned brand Rexroth.
- Fully enclosed cab, integrated air conditioning for cooling and heating.
- Using new diesel or Kubota engines, low-speed high torque motors, and a maximum unloading height of 2500mm.
- Flip the cab and open the rear cover door for easy daily inspection, refueling, and maintenance.
- Automatic leveling system, smoother shovel transportation, no material scattering, one click start, standard quick change.

WM312 滑移装载机

WM312

SKID STEER LOADER





山东威猛工程机械有限公司
SHANDONG WEIMENG ENGINEERING MACHINERY CO., LTD

WM312 滑移装载机

WM312 SKID STEER LOADER

SHANDONG WEIMENG ENGINEERING MACHINERY CO., LTD | SHANMON®

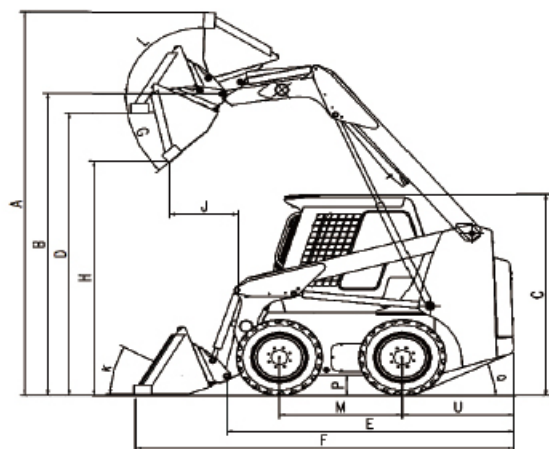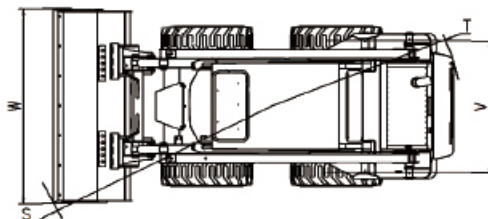

整机尺寸参数 Overall size parameters

序号 No.	参数名称 Parameter Name	单位 Unit	型号 spces WM312	序号 No.	参数名称 Parameter Name	单位 Unit	型号 spces WM312
A	最大工作高度 Max. Operating height	mm	3880	L	翻斗翻转角度 Bucket on tiptop reversal angle	°	96
B	铲斗销高度 Bucket pin height	mm	3200	M	轴距 Wheelbase	mm	1080
C	驾驶室车顶高度 Cab roof height	mm	2050	P	离地间隙 Ground clearance	mm	200
D	水平铲斗最大高度 Max. Height of horizontal bucket	mm	2950	S	前转弯半径 Front turning radius	mm	2050
E	不带附件的长度 Length without attachments	mm	2530	T	后转弯半径 Rear turning radius	mm	1580
F	标准铲斗长度 Length with standard bucket	mm	3550	U	尾部长度 Tail length	mm	1000
G	最大高度卸载角度 Max. Height unload angle	°	40	V	轮距 Track width	mm	1320
H	卸载高度 Dumping height	mm	2500	W	整机宽度 (铲斗宽度) overall width (Bucket width)	mm	1850
J	卸料距离 Unloading distance	mm	620	Q	离去角 Departure angle	°	25
K	铲斗在地面上的反转角度 Bucket on the ground reversal angle	°	29				

整机性能参数 Performance parameters of the whole machine

参数名称 Parameter Name	单位 Unit	型号 spces WM312	参数名称 Parameter Name	型号 spces WM312
额定载重量 Rated load capacity	Kg	1200	发动机 Engine	XINCHAIA498BZG
发动机额定转速 Rated engine speed	r/min	2500	行走系统 Walking system	闭式静液压传动 Closed type static hydraulic transmission
发动机额定功率 Rated power of engine	kw	55	工作液压系统 Working hydraulic system	定量系统 Quantitative system
液压流量 Hydraulic flow rate	L/min	80	变量柱塞泵 (行走) Variable displacement piston pump (walking)	ReXroth
轮胎型号 Tire model		12-16.5	径向柱塞马达 Radial piston motor	ReXroth
胎面宽度 Tread width	mm	305	工作阀 Working valve	先导操纵三联阀 Pilot operated triple valve
油箱容量 Fuel tank capacity	L	100	操纵方式 Manipulation method	先导操纵 Pilot control
自重 (铲斗) Self weight (bucket)	Kg	3500	铲斗 A Scraper bucket	四合一铲斗 Four in one bucket
铲斗容积 Bucket capacity	m³	0.54	大流量液压系统 Large volume hydraulic system	选配 Optional selection
自动调平功能 Automatic leveling function		有 Yes	冷暖空调 Air conditioner	有 Yes
一键解锁功能 One click unlock function		有 Yes		

山东威猛工程机械有限公司

SHANDONG WEIMENG ENGINEERING MACHINERY CO., LTD

地址: 中国·山东省青州市南环路 9567 号 /13777 号

Address: No. 9567/13777, South Ring Road, Qingzhou City, Shandong, China

◎ 产品不断改进, 规格参数变更恕不另行通知。实际产品与样本图片可能略有不同, 以实物为准。
(The Parameters Are Subject To Change Without Notice)

◎ 设计版本号: 2024 年 09 月